

## Опросный лист на оптическую коммуникационную коробку OptoTex / OptoTex Configuration Sheet

№ опросного листа (проекта) /  
 Configuration sheet (Project Number)

Позиционное обозначени по проекту /  
 Project Marking

Название организации /  
 Organisation

Адрес / Address

Тел (Факс) /  
 Telephone (Fax) Number

Контактное лицо /  
 Contact Person

Заказчик / Customer

**Количество заказываемых коробок / Quantity of ordered OptoTex (es)**

### ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ\* / FIBRE CABLES PHISICAL DATA\*, FIELD


ДИАМЕТР КАБЕЛЯ, мм/ CABLE OD , mm	Т КОННЕКТОРА/ CONNECTOR'S TYPE	РАЗМЕР ВОЛОКНА / FIBRE SIZE :	РЕЖИМ / MODE:	ЗАЩИТНАЯ БРОНЯ КАБЕЛЯ**/ CABLE PROTECTIVE ARMOUR**	КОЛ-ВО ЖИЛ В КАБЕЛЕ/WIRESQTY IN A CABLE	КОЛ-ВО КАБЕЛЕЙ/ CABLE QTY

\* - СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:  
 ТИП КОННЕКТОРА -«SC»  
 РАЗМЕР ВОЛОКНА – «50/125»  
 РЕЖИМ - MULTIMODE


\*\* - В СЛУЧАЕ ВЫБОРА КАБЕЛЯ С  
 БРОНЕЗАЩИТОЙ ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА =  
 ICG/653 /  
 IF CABLE'S TYPE IS CORRUGATE THE CABLE  
 GLAND TYPE STANDARD (ICG/653)

### СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ OptoTex/ OptoTEX RECOVERY SCHEME

OptoTEX отдельно стоящий/  
OptoTEX is 'stand-alone'

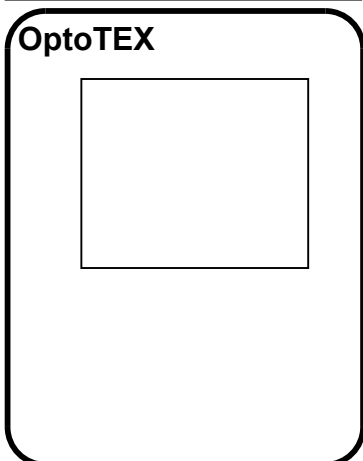

Опволоконные пары, подключенные к OptoTex  
проходят через барьерную трубку типа «D» /  
Fibre duplex pairs **direct coupled** into OptoTEX via  
'd' barrier loom:

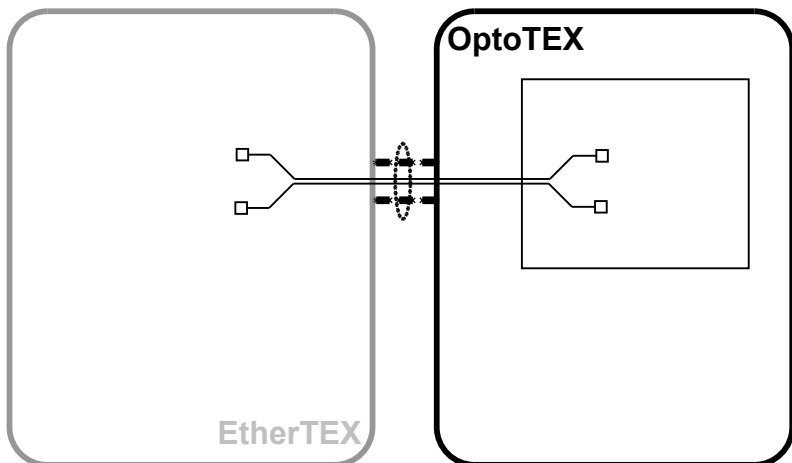

OR / ИЛИ

*ПРИМЕЧАНИЕ: В случае  
прямого подключения EtherTEX  
к OptoTEX, они будут  
установлены на одной  
монтажной раме /  
N.B. When direct coupled with  
EtherTEX then OptoTEX will be  
mounted on shared frame with to  
achieve mechanical alignment*

Номер ОЛ на соответствующий EtherTEX /  
OL NUMBER of direct coupled EtherTEX

#### ДЛИНА КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ / FIXING FRAME LENGTH

Не требуется / Frame not required

0.6M

3.0M

#### МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ\* / FITTING KIT\*

Требуется / Required

Не требуется / Not required

\* В монтажный комплект входят:  
Болты (длиной 200мм) с резьбой M10 – 4шт  
Гайки и шайбы  
Состав для фиксации болтов в стене  
Запасные наконечники – 2шт

\* Fitting kit consists of:  
4 x M10 Threaded bar (200mm long)  
Locking nuts and washers  
Polyester Resin – chemical fixing kit  
2 x spare nozzles

Дата /Date

Подпись /  
Signature